

DeviceNet从站 转 Modbus TCP从站 网关


基本说明

ENC-313主要功能是实现DeviceNet主站与 Modbus TCP主站之间的数据交换，广泛用于机器人与上位PLC、工控机之间的数据通信。

产品特点

- 1/ 应用简单：用户只需参考手册及应用实例，根据要求配置即可在短时间内实现通信
- 2/ 宽工作温度范围：-20℃~60℃

典型应用图

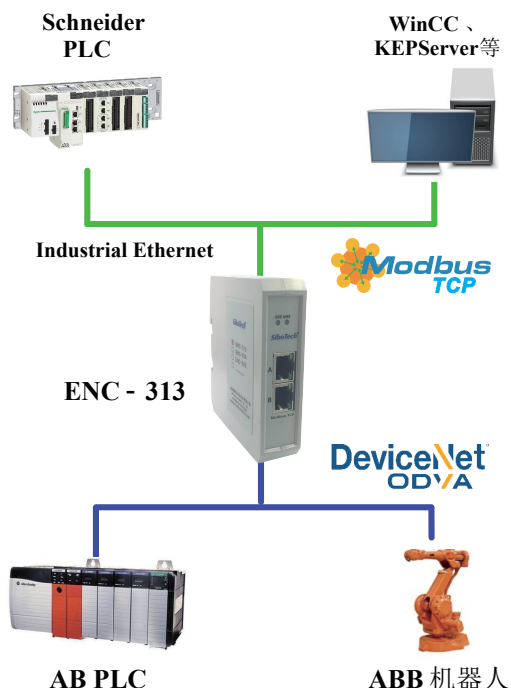

技术特性

- 1/ 两个10M/100M自适应的网口，半双工、全双工
- 2/ 以太网端支持Modbus TCP从站（Modbus TCP Server）
- 3/ 支持静态配置IP地址和DHCP
- 4/ DeviceNet波特率支持：125K，250K，500K
- 5/ DeviceNet从站支持最多224字节的输入/输出
- 6/ 最大支持4个Modbus TCP主站同时访问
- 7/ 支持Modbus TCP功能码：03、04、16
- 8/ 供电：24VDC（11V~30V），80mA（24VDC）
- 9/ 工作环境温度：-20℃~60℃，相对湿度5%~95%（无凝露）
- 10/ 外形尺寸：25mm（宽）×100mm（高）×90mm（深）
- 11/ 安装：35mm导轨

